



Console golv luftvärmepump



GREE Console golvmodell är ett perfekt val när det inte finns möjlighet för en traditionell vägghängd inomhusdel. Console blåser ut luften på ovansidan men med ett enkelt knapptryck på inomhusdelen blåser den även ut luften ur det nedre utblåset. På så sätt kan man få en värme som är jämnt fördelad.

På sommaren när luftkonditioneringen används riktas det svala luftflödet uppåt, vilket är optimalt när värmepumpen används som AC. Eftersom den varma luften stiger och Console blåser den svala luften uppåt blandas dessa och en behaglig temperatur uppnås.



Gree Console är en vit smacker och stilren inomhusdel, just med tanke på att den ska smälta in fint i de ljusa nordiska hemmen.

Console passar även utmärkt som luftkonditionering till kontorsutrymmen.



Snygg och kraftfull värmepump!



Scanmont Ab agerar som distributör för Gree Electric Appliances Inc:s produkter i Sverige. Scanmont AB tillhör Scanoffice Group som är nordens största koncern för import av värmepumpar.

Finländska Scanoffice Group etablerades 1984 och har en årsomsättning på över 400 miljoner sek. Till Scanoffice Group tillhör Scanmont AB (Sverige), Scanoffice Oy samt Scanwarm Oy tillhörande i Finland.

Koncernens logistikcenter Esbo har ca 5 000 aggregat i lager för att vi ska kunna säkerställa snabba leveranser till våra återförsäljare.

Scanoffice Group:s logistikcenter i Esbo som blev färdigt 2017

Teknisk data

| Modell | | Console 35-A R32 | |
|-------------------|----------------------------|-------------------|-----------------|
| Inomhusdel | | GEH12AA-K6DNA1A/I | |
| Utomhusdel | | GEH12AA-K6DNA1A/O | |
| Uppvärmning | Värmeeffekt (nominell) | kW | 1,1 - 4,4 (3,8) |
| | Driftsområde | °C | -22 ∞ +24 |
| | SCOP - värmefaktor | kW | 4,1 |
| | Energiklass | A - E | A+ |
| Kyla | Kyleffekt (nominell) | kW | 0,8 - 4,4 (3,5) |
| | Driftsområde | °C | -15 ∞ +43 |
| | SEER - kylfaktor | kW | 7,0 |
| | Energiklass | A - E | A++ |
| Inomhusdelen | Mått h x b x d | mm | 600 x 700 x 215 |
| | Vikt | kg | 15,5 |
| | Ljudnivå (min-max) | dB (A) | 25 - 42 |
| | Luftflöde (min-max) | m ³ /h | 280-600 |
| | IP-klass | IP | IP20 |
| Utomhusdelen | Mått h x b x d | mm | 596 x 848 x 320 |
| | Vikt | kg | 30,5 |
| | Ljudnivå max (1 m avstånd) | dB(A) | 52 |
| | IP-klass | IP | IP24 |
| | Rekommenderad säkring | A | 13 |
| Installationsdata | Rördimension, vätska | tum (mm) | 1/4(6,35) |
| | Rördimension, gas | tum (mm) | 3/8(9,52) |
| | X:a gasmängd efter 5 m | g/m | 16 |
| | Max rörlängd | m | 20 |
| | Max nivåskillnad | m | 10 |
| | Spänning | V, fas/Hz | 230,1/50 |
| | Elmatning | | utedelen |
| Köldmedie (GWP) | | typ/kg | R32 / 0,75 kg |

Världens största luftvärmepumptillverkare Gree producerar var tredje luftvärmepump som är tillverkad i världen. Gree har 70 000 anställda av vilka 5 000 är produktutvecklare. Bolagets årsomsättning överstiger 30 miljarder dollar.




SCANMONT
DIN ENERGI PARTNER

www.scanmont.se

SOG
SCANOFFICE GROUP

Återförsäljare

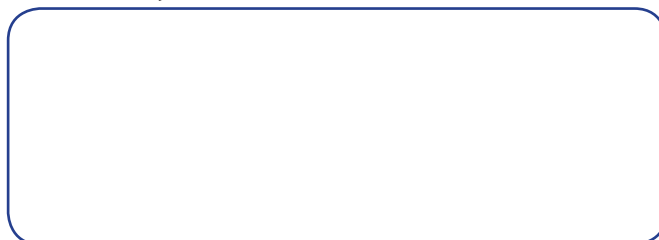

Rätten till ändringar förbehålls.