

FUJITSU



Extremt tyst
20
dB(A)



Väggmonterat kylaggregat KMCC

Fujitsus väggmonterade luftkonditioneringsaggregat KMCC är lämpligt för en mängd olika typer av applikationer, med sin låga ljudnivå (endast 20 dB) passar den utmärkt för bostäder och kontor där ljud kan upplevas som störande. Tack vare den optimerade fläkten i inomhusdelen ger den effektiv spridning av kylan. Den slimmade och prisbelönta designen gör inomhusdelen lättplacerad i dagens moderna hem.

Aggregatet kan enkelt förses med WiFi (plug and play) och styrs via en app i din smartphone eller med den intelligenta fjärrkontrollen som ger möjlighet till mängder av smarta inställningar.



**GOOD
DESIGN**



Utomhusdel ASYG09/12KMCC

Utomhusdel ASYG14KMCC



Trådlös fjärrkontroll



KlimaTherm


Fujitsu KMCC är specialdesignad för att kyla oavsett om behovet gäller kontor eller sovrum

Tekniska specifikationer

MODELL	Inomhusdel		ASYG09KMCC	ASYG12KMCC	ASYG14KMCC	
	Utomhusdel		AOYG09KMCC	AOYG12KMCC	AOYG14KMCC	
Spänning/Fas/Frekvens			230V/1/50Hz			
Kapacitet	Kyla	kW	2.5 (0.9-3.2)	3.4 (0.9-3.9)	4.2 (0.9-4.4)	
Tillförd effekt	Kyla	kW	0.630	0.935	1.220	
EER	Kyla	W/W	3.97	3.65	3.44	
Pdesign	Kyla	kW	2.5	3.4	4.2	
SEER	Kyla	W/W	7.40	7.30	6.90	
Energieffektivitetsklass	Kyla		A++	A++	A++	
Strömförbrukning (max)	Kyla	A	6.5	6.5	6.5	
Avsäkring			10	10	10	
Säsongsenergiförbrukning	Kyla	kWh/a	118	163	213	
Avfuktning			1.3	1.8	2.1	
Ljudtryck	Inomhus kyla	H/M/L/Q	40/34/29/20	40/35/30/20	43/36/30/20	
	Utomhus kyla	High	46	50	50	
Ljudeffekt	Inomhus kyla	High	55	55	57	
	Utomhus kyla	High	61	65	65	
Luftflöde	Inomhus/Utomhus	High	m ³ /h	700/1650	700/1700	770/1680
Mått Höjd x Bredd x Djup Nettovikt	Inomhusdel		mm	270x834x222	270x834x222	270x834x222
			kg	10	10	10
	Utomhusdel		mm	541x663x290	541x663x290	542x799x290
			kg	22	24	31
Kylinstallation (anslutningsdiameter) Vätska/Gas			mm	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"
Kondensinstallation (rördiameter)				11.8/15.0-16.8	11.8/15.0-16.8	11.8/15.0-16.8
Max rörlängd (Förfyllt)			m	20 (15)	20 (15)	20 (15)
Max höjdskillnad				15	15	15
Arbetsområde	Kyla	°C		-10 to 46	-10 to 46	-10 to 46
Köldmedie	Typ (GWP)			R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)
	Fyllnadsmängd		kg(CO2eq-T)	0.6 (0.405)	0.7 (0.473)	0.85 (0.574)

Data enligt JIS (EN14511, EN14825). Kyla: +35°C ute, +27°C inne.
Vi reserverar oss för ev. konstruktionsförändringar från tillverkaren samt för tryckfel.

Kompakt design för alla inommiljöer


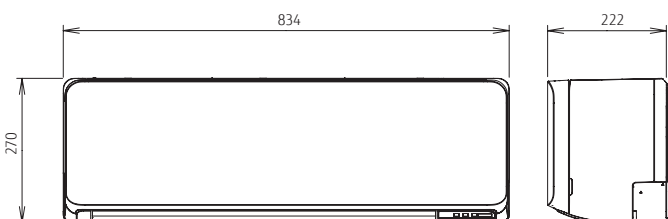


Tillbehör

Trådbunden fjärrkontroll: UTY-RNNYM, UTY-RVNYM
 Enkel trådbunden fjärrkontroll: UTY-RSNYM
 Kommunikationskit: UTY-TWBXF2
 Externt anslutningskit: UTY-XWZXZ5
 WiFi-styrning: UTY-TFSXW1


Fjärrstyrning med AirPatrol (tillbehör)

Med AirPatrol kan du fjärrstyra kylmaskinen via WiFi eller GSM och reglera driftsläge, temperaturinställning samt fläkthastighet via din smartphone. Enheten kan även larma vid låg eller hög rumstemperatur, strömavbrott och serviceintervaller. AirPatrol finns både för GSM eller WiFi.

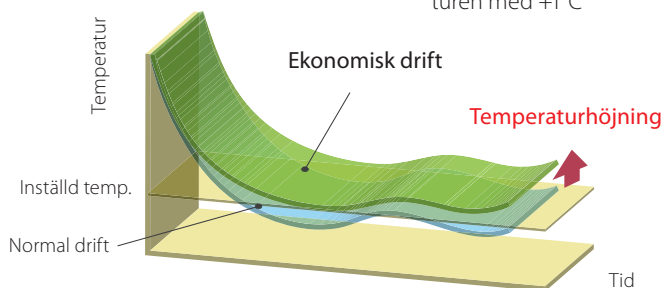

Fjärrstyrning med trådlöst WiFi (tillbehör)

Med Fujitsus trådlösa WiFi-modul (plug and play) och appen FGLair kan du fjärrstyra kylmaskinens driftsläge, temperaturinställning samt fläkthastighet via din smartphone. Enheten kan även larma vid låg eller hög rumstemperatur, strömavbrott och serviceintervaller.

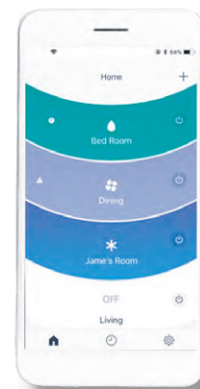

Återförsäljare: